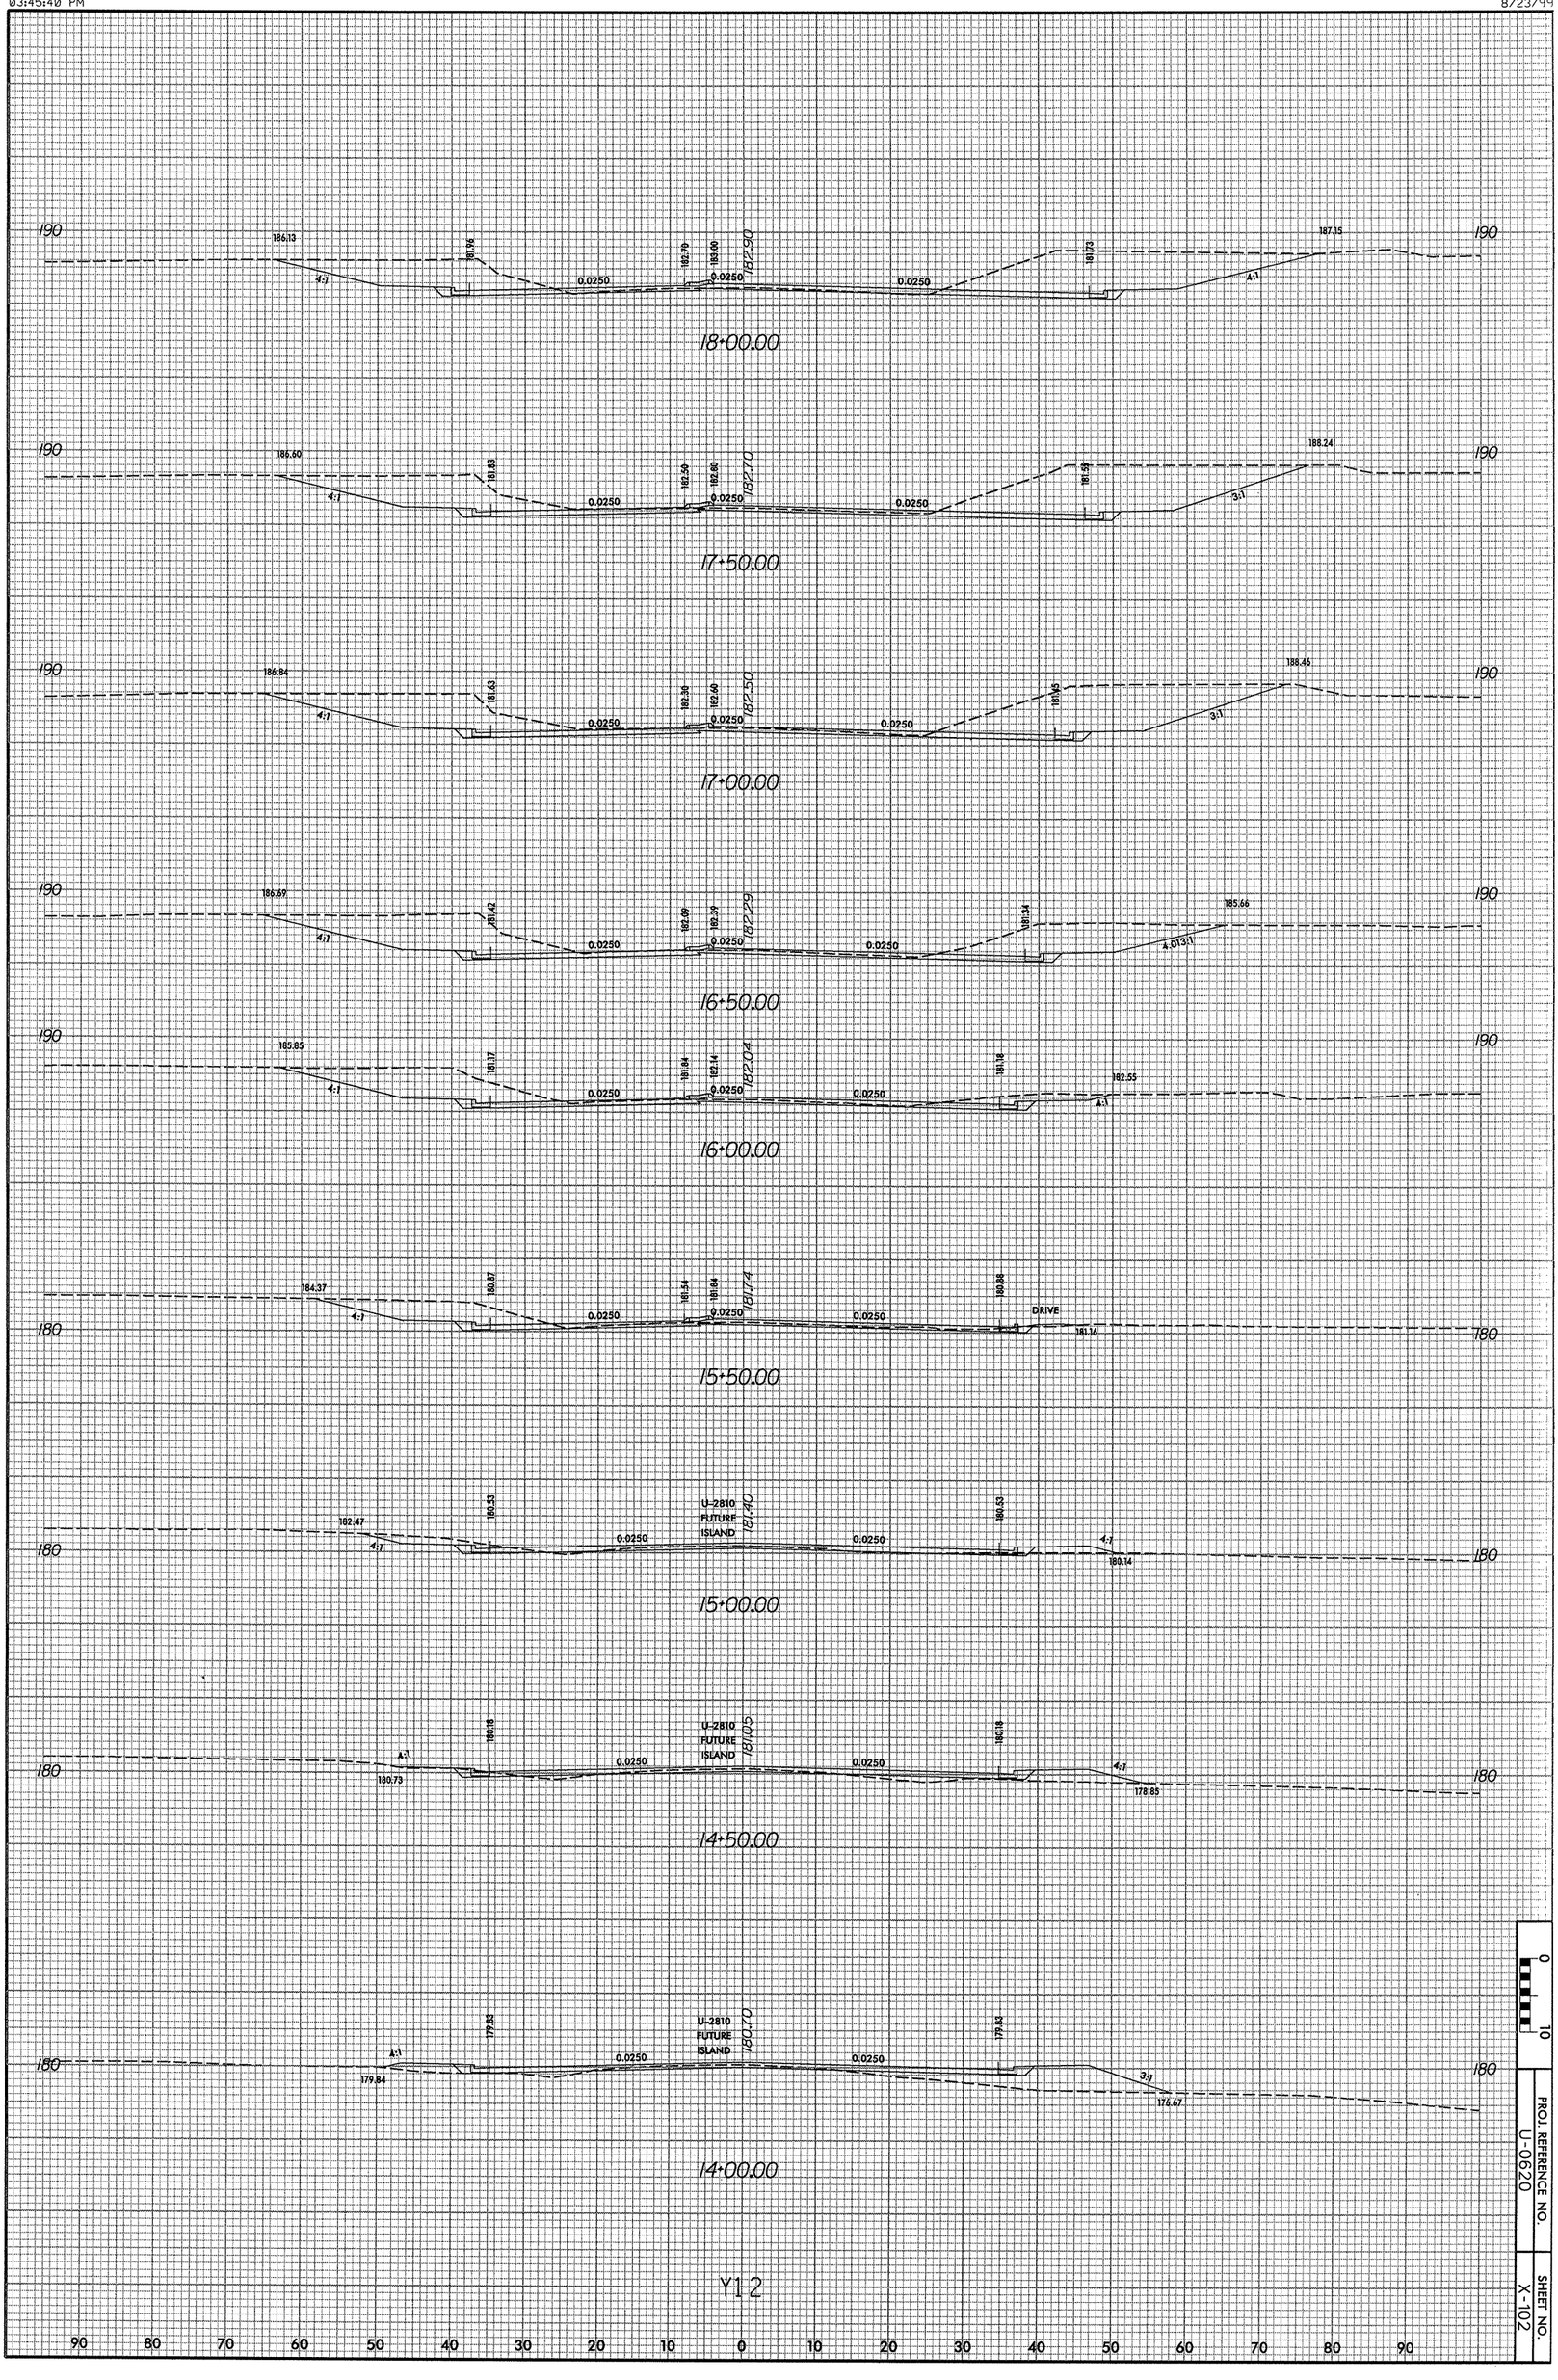
190
186.13
181.76
182.70
183.00
182.90
0.0250
0.0250
0.0250
181.73
187.15
4:1
4:1
18+00.00
190
186.50
181.53
182.50
182.60
182.70
0.0250
0.0250
0.0250
181.55
188.24
4:1
3:1
17+50.00
190
186.84
181.53
182.30
182.60
182.50
0.0250
0.0250
0.0250
181.45
188.46
4:1
3:1
17+00.00
190
186.69
181.42
182.09
182.39
182.29
0.0250
0.0250
0.0250
181.34
185.66
4:1
4.013:1
16+50.00
190
185.85
181.17
181.84
182.14
182.04
0.0250
0.0250
0.0250
181.18
182.55
4:1
4:1
16+00.00
180
184.37
180.87
181.54
181.84
181.74
0.0250
0.0250
0.0250
180.88
DRIVE
181.16
4:1
15+50.00
180
182.47
180.53
U-2810
FUTURE
ISLAND
181.40
0.0250
0.0250
180.53
4:1
4:1
180.14
15+00.00
180
4:1
180.73
180.18
U-2810
FUTURE
ISLAND
181.05
0.0250
0.0250
180.18
4:1
178.83
14+50.00
180
4:1
179.84
179.83
U-2810
FUTURE
ISLAND
180.70
0.0250
0.0250
179.83
3:1
176.67
14+00.00
Y12
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
PROJ. REFERENCE NO.
U-0620
SHEET NO.
X-102